

# ASR-HD SERIE stabiles, auszieh- und drehbares Regalsystem

## Einfach wie ein Regal, aber professionell wie ein Racksystem

Die ASR-HD Serie ist die ideale Lösung für den professionellen Möbel- oder Wandeinbau kleinerer AV-Anlagen. Die auszieh- und drehbaren Regale erleichtern Installation und Wartung durch den komfortablen Zugang zu den Geräteanschlüssen.

- Quick-Position™ Regalböden sind selbstnivellierend und können in 19 mm-Schritten versetzt werden
- In drei Größen mit 4, 6 oder 9 Böden erhältlich
- Der selbstzentrierende Montagesockel erleichtert die Installation
- Zeitsparende, montagefertige Lieferung
- Integriertes Kabel-Management
- Einrastfunktion schützt Möbel/Einbauöffnung vor Beschädigungen
- Die silbern gebürstet und eloxierten Frontblenden der Regalböden können passend zur Installationsumgebung ausgetauscht werden
- Tragfähigkeit, je nach Modell, bis zu 160 kg

Art. #	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Regalböden/verstellbar	nutzbare Tiefe	Tragfähigkeit
ASR-30-HD	760 mm	533 mm	4/3	480 mm	90 kg
ASR-42-HD	1.070 mm	533 mm	6/5	480 mm	90 kg
ASR-60-HD	1.520 mm	533 mm	9/8	480 mm	110 kg

Art. #	Beschreibung	Blende
ASR-HD-SH1-SL	zusätzlicher Regalboden	silbern eloxiert
ASR-HD-SH1-BK	zusätzlicher Regalboden	schwarz eloxiert
ASR-HD-SH1-WD	zusätzlicher Regalboden	Holz, unbehandelt



ASR-HD Serie auszieh- und drehbares Regalsystem


## Optionale Blenden

Mit schwarz eloxierten oder Holzblenden der Regalböden können Sie das Rack Ihrem Möbel anpassen. Die Holzblenden sind unbehandelt und können passend eingelassen werden.

Schwarz eloxiert Art. #	Holz, unbehandelt Art. #	passende Anzahl für
ASR-30-HDT-BK	ASR-30-HDT-WD	ASR-30-HD
ASR-42-HDT-BK	ASR-42-HDT-WD	ASR-42-HD
ASR-60-HDT-BK	ASR-60-HDT-WD	ASR-60-HD



silbern eloxierte Blenden können passend zum Möbel ausgetauscht werden

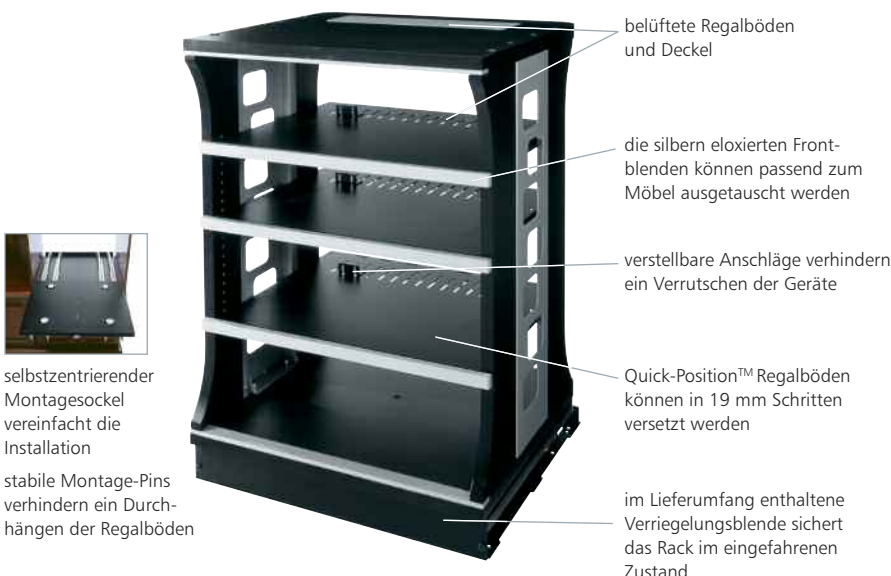

selbstzentrierender Montagesockel vereinfacht die Installation

stabile Montage-Pins verhindern ein Durchhängen der Regalböden

belüftete Regalböden und Deckel

die silbern eloxierten Frontblenden können passend zum Möbel ausgetauscht werden

verstellbare Anschläge verhindern ein Verrutschen der Geräte

Quick-Position™ Regalböden können in 19 mm Schritten versetzt werden

im Lieferumfang enthaltene Verriegelungsblende sichert das Rack im eingefahrenen Zustand



rastet in ausgezogener Position und bei 60° Drehung ein

# ASR/REB SERIE auszieh- und drehbare Regalsysteme

Diese wirtschaftliche Lösung kombiniert die Funktionalität eines professionellen Racksystems mit der Einfachheit einstellbarer Regale

Wenn Audio- und Videogeräte in maßgefertigten Schränken, Unterhaltungszentren in Wänden und hinter verschließbaren Türen installieren werden sollen, sollten Sie ein ASR wählen. Ideal für kleinere Systeme, bei denen die Anpassung der Regalfront nicht erforderlich ist. Auszieh- und drehbar zum einfachen Zugang zu den Geräteanschlüssen.

- Die selbstnivellierenden Regalböden sind einfach zu montieren und in 19 mm-Schritten versetzbar
- Das System ist in vier Größen mit 4, 5, 6 oder 7 Regalböden erhältlich
- Zerlegte Lieferung spart Versandkosten
- Kabel-Management mit Klettbindern im Lieferumfang
- Je nach Modell beträgt die Tragfähigkeit bis zu 90 kg

Art. #	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Regalböden/verstellbar	nutzbare Tiefe	Tragfähigkeit
ASR-30	760 mm	470 mm	4/3	445 mm	45 kg
ASR-36	915 mm	470 mm	5/4	445 mm	45 kg
ASR-42	1.070 mm	470 mm	6/5	445 mm	90 kg
ASR-48	1.220 mm	470 mm	7/6	445 mm	90 kg



Regalböden können in 19 mm-Schritten versetzt werden



im Lieferumfang enthaltene Verriegelungsblende sichert das Rack im eingefahrenen Zustand

**ASR Serie**  
auszieh- und drehbares Regalsystem

## REB Serie – auszieh- und drehbare Geräteplattform

Die einfachste Art des servicefreundlichen Möbeleinbaus von Consumergeräten

- Drehung zum Schutz der Kabel auf  $\pm 60^\circ$  begrenzt
- in zwei Tiefen (360/460 mm) erhältlich
- nur 51 mm hoch
- Gerätefixierung mit Klettfüßen im Lieferumfang
- Kabel-Management mit Klettbindern im Lieferumfang
- Rändelschrauben sichern die Plattform im eingefahrenen Zustand
- integrierter Griff an der Vorderseite erleichtert das Ausfahren
- Tragfähigkeit 34 kg



**REB-18**  
auszieh- und in wählbarer Richtung um  $60^\circ$  drehbar



Art. #	Gesamthöhe	Gesamtbreite	nutzbare Tiefe	Gesamttiefe	Tiefe ausgefahren	Tragfähigkeit
REB-14	51 mm	432 mm	330 mm	358 mm	711 mm	34 kg
REB-18	51 mm	432 mm	432 mm	460 mm	911 mm	34 kg