

LAMINAT RACKS schwarz

Geräteschränke Serien RK/BRK

19" Racks der Serien RK und BRK eignen sich durch ihre modulare Bauweise und Studioqualität für alle Arten des stationären Einbaus. Die Racks bieten hohe Qualität zu günstigen Kosten. Die Racks sind aus Laminat mit schwarzer Oberfläche in Holzmaserung. Die mitgelieferten Werkzeuge (Inbusschlüssel & Schraubenzieher) gewährleisten eine einfache Montage. Die Schränke besitzen ein 3 mm starkes, vormontiertes 19" Winkelprofil mit Gewinde (10-32). Für den mobilen Einsatz kann ein Rollen-Kit montiert werden. Die mitgelieferten Füße sorgen für stabilen Stand bei Festinstallationen.

Die BRK-Serie kann mit abschließbaren Türen aus gehärtetem Rauchglas und Rackböden ausgestattet werden. Die Schränke sind in zwei Tiefen erhältlich: 405 mm (2 – 20 HE) und 460 mm (6 – 20 HE). Die Gesamtbreite beträgt jeweils 520 mm.



RK/BRK

Art. #	nutzbare Höhe	Tiefe	Gesamt-Höhe	Tragfähigkeit	Rauchglastür	zusätzliche Winkelprofile mit Gewinde
RK2	90 mm (2 HE)	405 mm	130 mm	90 kg		RK-RR2
RK4	180 mm (4 HE)	405 mm	215 mm	90 kg		RK-RR4
RK6	270 mm (6 HE)	405 mm	305 mm	90 kg		RK-RR6
RK8	355 mm (8 HE)	405 mm	395 mm	90 kg		RK-RR8
RK10	445 mm (10 HE)	405 mm	480 mm	90 kg		RK-RR10
RK12	535 mm (12 HE)	405 mm	570 mm	90 kg		RK-RR12
RK14	625 mm (14 HE)	405 mm	660 mm	90 kg		RK-RR14
RK16	710 mm (16 HE)	405 mm	750 mm	90 kg		RK-RR16
RK20	890 mm (20 HE)	405 mm	930 mm	90 kg		RK-RR20
BRK6	270 mm (6 HE)	460 mm	305 mm	90 kg	RK-GD6	RK-RR6
BRK8	355 mm (8 HE)	460 mm	395 mm	90 kg	RK-GD8	RK-RR8
BRK10	445 mm (10 HE)	460 mm	480 mm	90 kg	RK-GD10	RK-RR10
BRK12	535 mm (12 HE)	460 mm	570 mm	90 kg	RK-GD12	RK-RR12
BRK14	625 mm (14 HE)	460 mm	660 mm	90 kg	RK-GD14	RK-RR14
BRK16	710 mm (16 HE)	460 mm	750 mm	90 kg	RK-GD16	RK-RR16
BRK20	890 mm (20 HE)	460 mm	930 mm	90 kg	RK-GD20	RK-RR20
RKW	Rollenkit - 2 mit, 2 ohne Bremse (vergrößert die Gesamthöhe um 70 mm)					



Oberfläche in schwarzer Holzmaserung



RKW




RK-GD20 Rauchglastür für BRK/OBRK Racks




QuickPosition™ - Rackböden zur Schnellmontage

Auf Pins aufliegende Rackböden erleichtern die Montage von Geräten in die Racks der BRK/OBRK-Serie. Durchdachte Belüftungsschlitze maximieren den Luftstrom, und Befestigungspunkte erleichtern die Verkabelung. Rackböden lassen sich in 70 mm Abständen befestigen. Die Schnellmontageböden sind aus 1,5 mm Stahlblech mit widerstandsfähiger, schwarzer Pulverbeschichtung. Die Montage-Pins sind im Lieferumfang enthalten.

Art. #	Beschreibung	passend für	Stk
SH-BRK	QuickPosition™ - Rackboden	BRK/OBRK	1
SH-BRK-3P	QuickPosition™ - Rackboden	BRK/OBRK	3



SH-BRK

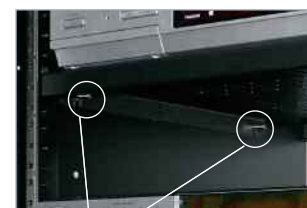


Schraubenlose Montage

Wandhalterung

WMS-20: kostengünstige Wandmontagelösung für die RK-Serie

Art. #
WMS-20

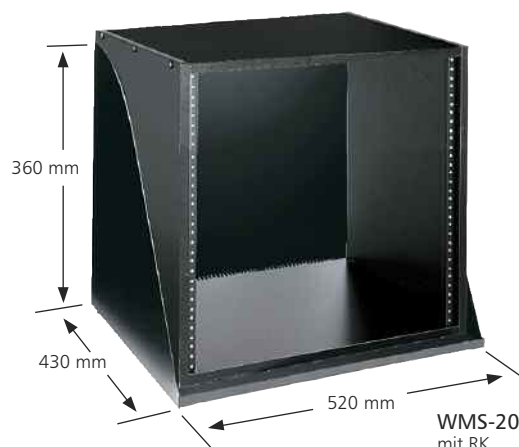

WMS-20 mit RK

LAMINAT RACKS Eichendekor/DESKTOP RACKS

OBRK Serie – Laminat Racks mit Eichendekor

Die Kombination aus natürlicher Eleganz von Eichenholz mit hochwertigem Design ergibt eine modular aufgebaute Rackserie, die sich sehen lassen kann. Die Racks der OBRK Serie sind aus 19 mm Laminat mit Eichendekor gefertigt und haben durch die verdeckten Verbindungen ein glattes Äußeres. Türen aus gehärtetem Rauchglas und QuickPosition™-Rackböden können auch bei der OBRK-Serie eingesetzt werden. Standardmäßig verfügen die Racks über 3 mm starke Front-Winkelprofile mit Gewinde (10-32) und sind mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials einfach und schnell zu montieren.

Art. #	nutzbare Höhe	Tiefe	Gesamthöhe	Tragfähigkeit	Rauchglastür	zusätzliches Winkelprofil mit Gewinde 10-32
OBRK8	360 mm (8 HE)	460 mm	395 mm	90 kg	RK-GD8	RK-RR8
OBRK12	530 mm (12 HE)	460 mm	570 mm	90 kg	RK-GD12	RK-RR12
OBRK16	710 mm (16 HE)	460 mm	750 mm	90 kg	RK-GD16	RK-RR16
OBRK20	890 mm (20 HE)	460 mm	930 mm	90 kg	RK-GD20	RK-RR20

Achtung: Die Türen aus gehärtetem Rauchglas passen nur für BRK/OBRK Serie.



OBRK8


OBRK16

wertiges Design durch 19 mm Laminat im Eichendekor und verdeckten Verbindungs-teilen

OSR Serie – mobile Laminat Racks in Eichendekor mit schräger Front

Die Racks der OSR Serie haben eine um 5° geneigte Front, die einen besseren Blick auf die Geräte ermöglicht. Wie bei der OBRK Serie kommt auch hier 19 mm Laminat mit Eichendekor zum Einsatz, wobei die Racks der OSR Serie zusätzlich mit Rollen zur höheren Mobilität ausgestattet sind. Standardmäßige, 3 mm starke Winkelprofile mit Gewinde (10-32) an der Front.

Art. #	nutzbare Höhe	Tiefe oben	Tiefe unten	Gesamthöhe	Tragfähigkeit
OSR16	710 mm (16 HE)	495 mm	584 mm	930 mm	90 kg
OSR24	1.070 mm (24 HE)	495 mm	584 mm	1.280 mm	90 kg

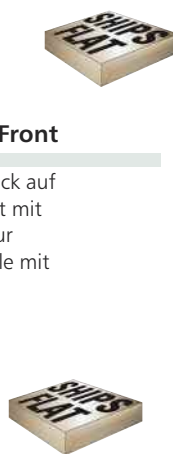

OSR24

inkl. Standardrollen mit Bremse

Slim 2 Serie – Desktop Racks mit schräger Front

Stahlrahmen mit Holzdekor-Seitenwänden – in zwei Ausführungen erhältlich:

Das **2-10**-Rack wird **komplett montiert** geliefert und besteht aus einem robusten schwarzen Stahlrahmen und abnehmbaren Seitenwänden in schwarzem Holzdekor. Die schräge Front erleichtert den Blick auf die Geräte. Der offene Boden und die offenen Seiten gewährleisten einfaches Anreihen/Stapeln und Verkabeln. 3 mm starke Winkelprofile (Gewinde 10-32) an der Front- und Rückseite.

Art. #	nutzbare Höhe	Tiefe oben	Tiefe unten	Gesamthöhe
2-10	445 mm (10 HE)	360 mm	460 mm	490 mm

Die **SLIM-2M**-Racks sind mit dem mitgelieferten Werkzeug **einfach zu montieren**. Diese Racks sind aus schwarzem Laminat in Möbelqualität. Modellabhängig bietet die SLIM-2M-Serie 6 beziehungsweise 10 HEs mit schräger Front. 3 mm starke Winkelprofile (Gewinde 10-32) an Front- und Rückseite.

Art. #	nutzbare Höhe	Tiefe oben	Tiefe unten	Gesamthöhe
2-6M	270 mm (6 HE)	400 mm	450 mm	325 mm
2-10M	445 mm (10 HE)	375 mm	450 mm	500 mm



2-10

Stahlrahmen ohne Seitenteile

2-10 mit montierten Seitenteilen

2-10M

DR Serie – 19" Desktop-Gestelle

Racks der DR-Serie schaffen schnell und kostengünstig Ordnung für Labor- oder Testgeräte auf dem Schreibtisch. Die DR-Serie ist wahlweise in 8 und 12 HE verfügbar, beide Modelle sind leicht geneigt. Die Gesamtbreite beträgt 490 mm, die Gesamttiefe 290 mm.

Art. #	nutzbare Höhe	Gesamthöhe	Tragfähigkeit
DR-8	360 mm (8 HE)	400 mm	35 kg
DR-12	530 mm (12 HE)	580 mm	35 kg



DR-8

DR-12