

SLIM 5 SERIE Modulares 19" Schranksystem

Modulare Rack Serie für vielseitige Anforderungen

Wenn mehrere Schränke miteinander verbunden werden müssen oder offene Seiten bevorzugt werden, sollten Sie sich für ein SLIM5 Rack entscheiden. Die Racks werden zerlegt geliefert, um die Transportkosten zu verringern.

Eigenschaften

- In den beiden Nutztiefen 510 und 660 mm erhältlich
- Eine Vielzahl von Optionen bieten Flexibilität für die unterschiedlichsten Installationsumgebungen
- Optionale, abnehmbare Seitenwände aus Stahlblech sorgen für zusätzliche Stabilität
- 3 mm starke Winkelprofile mit Gewinde (10-32) und markierte Höheneinheiten verkürzen die Montagezeit
- 2 mm starker Stahlblechboden und -dach garantieren hohe Stabilität
- Optionale Schwerlastrollen können direkt am Rackboden montiert werden
- Die mechanisch verriegelte Eckverbindung sorgt für außerordentliche Stabilität der Racks und einen einfachen Aufbau
- Die verschraubte Konstruktion ermöglicht kompakte Versandmaße
- Herausdrückbare 22 und 32 mm Öffnungen auf der Rückseite, sowohl am Dach als auch am Boden, für effektives Kabelmanagement

510 mm nutzbare Tiefe Art. #	660 mm nutzbare Tiefe Art. #	nutzbare Höhe	Gesamthöhe	Tragfähigkeit
5-43	5-43-26	1.914 mm (43 HE)	2.007 mm	180 kg
5-37	5-37-26	1.640 mm (37 HE)	1.740 mm	180 kg
5-29	5-29-26	1.290 mm (29 HE)	1.380 mm	180 kg
5-21	5-21-26	930 mm (21 HE)	1.030 mm	180 kg
5-14	5-14-26	620 mm (14 HE)	720 mm	180 kg
5-8	5-8-26	355 mm (8 HE)	450 mm	180 kg




Schwerlastrollen und Sockel

5WL	4 Standard Rollen mit Bremse
5WLR	4 fußbodenschonende Rollen mit Bremse
CBS-5	Rollensockel mit Standard Rollen für 510 mm tiefe SLIM5
CBS-5R	Rollensockel mit Standard Rollen für 660 mm tiefe SLIM5
CBS-5-26R	Rollensockel mit fußbodenschonenden Rollen, 660 mm tief



passend für Art. #	Fronttür geschlossen	Plexiglas Fronttür	Seitenwände Paar	Rückwand
5-43	DO-5-43	DOP-5-43	SP-5-43	RAP-43
5-37	DO-5-37	DOP-5-37	SP-5-37	RAP-37
5-29	DO-5-29	DOP-5-29	SP-5-29	RAP-29
5-21	DO-5-21	DOP-5-21	SP-5-21	RAP-21
5-14	DO-5-14	DOP-5-14	SP-5-14	RAP-14
5-8	DO-5-8	DOP-5-8	SP-5-8	RAP-8
5-43-26	DO-5-43	DOP-5-43	SP-5-43-26	RAP-43
5-37-26	DO-5-37	DOP-5-37	SP-5-37-26	RAP-37
5-29-26	DO-5-29	DOP-5-29	SP-5-29-26	RAP-29
5-21-26	DO-5-21	DOP-5-21	SP-5-21-26	RAP-21
5-14-26	DO-5-14	DOP-5-14	SP-5-14-26	RAP-14
5-8-26	DO-5-8	DOP-5-8	SP-5-8-26	RAP-8

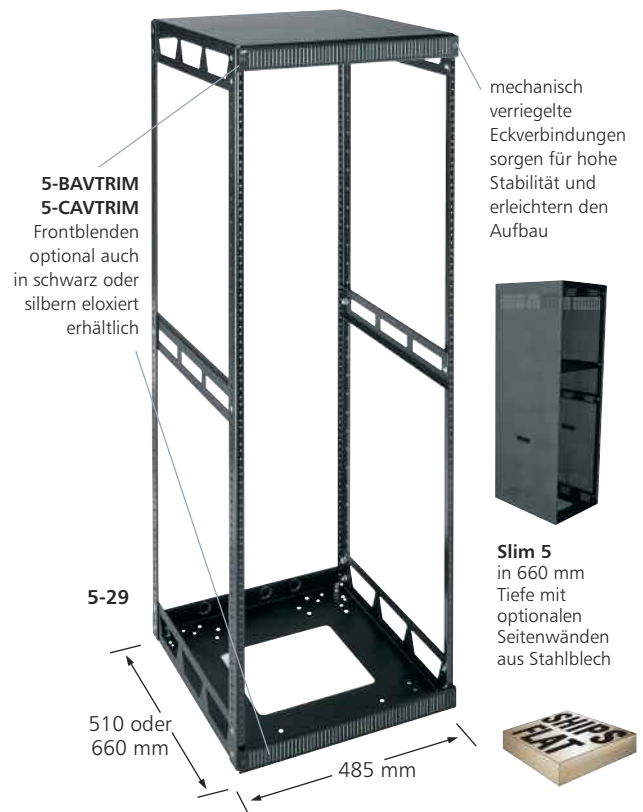

2x 5-43 angereicht, mit Zubehör

5AR43 zusätzliches, geteiltes Winkelprofil

5CC43 optionale Abdeckung


SP-5-43 optionale Seitenteile



Verstellbares, unterteiltes Winkelprofil, hinten

- Zum Fixieren von Geräten an der Rückseite
- Geräte können auch auf der Rückseite oder in der Mitte des Racks montiert werden
- Sämtliche Halterungen, Schienen und Montage-material im Lieferumfang enthalten
- Kabelkanal 5CC als Abdeckung bei Anreihung mit dieser Option erforderlich

5AR37 an einem 5-37



Die abnehmbaren Seitenwände aus Stahlblech sind oben und unten mit Belüftungsschlitzen ausgestattet. Sie verfügen über eingelassene Griffe und Verschlussklammern an der Innenseite. Die Seitenwände sind aus 1,5 mm Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche. Pro Seitenwand erhöht sich die Gesamtbreite des Racks um 15 mm.

Türen können rechts oder links angeschlagen werden. Sie sind mit einem Nockenschloss und eingelassenem Türgriff ausgestattet. Kabelkanal 5CC als Abdeckung bei Anreihung mehrerer SLIM5 mit Türen erforderlich.

Die Rückwände können einfach angekippt und herausgenommen werden und verfügen im unteren Bereich über herausdrückbare Kabeldurchführungen. Ein Sicherheitsschloss ist enthalten.