

WR SERIE auszieh- und drehbarer 19" Schrank

Uneingeschränkter Zugang zu Geräten und Kabeln ohne Schienen und Ständer

Die auszieh- und drehbaren Schränke der WR Serie bieten einfachen Zugang zu den Geräteanschlüssen und Kabeln für größere Installationen. Der Rackrahmen kann zur komfortablen Montage der Geräte vom Rollensockel abgenommen werden. WR-Schränke werden komplett vormontiert geliefert.

Alleinstellungsmerkmal

Ohne weiteres Zubehör um 635 mm auszieh- und um 60° drehbar!

Eigenschaften

- Der Rackrahmen mit 660/910 mm nutzbarer Tiefe ist in einem 835/1070 mm tiefen Gehäuse untergebracht
- 340 kg Tragfähigkeit bei ordnungsgemäßer Gewichtsverteilung
- In 24, 37 und 44 HE erhältlich
- Herausdrückbare Öffnungen zur Kabeldurchführung und Anreihung mehrerer Schränke

Thermo-Management

- Belüftungsschlitze an Front- und Seitenteilen optimieren die Wärmekonvektion
- Das frei konfigurierbare, offene Dach bietet eine Reihe von Klimatisierungsoptionen

Kabel-Management


- Effizientes Kabel-Managementsystem
- Befestigungspunkte für Klettkabelbinder im Rackrahmen und Gehäuse
- Vorgestanzte Schienenhalterungen für optimales Kabel-Management
- Vorbereitete Öffnungen zur Kabeldurchführung und Anreihung mehrerer Schränke

Zeitsparende Lösungen

- Kein Zubehör für das Ausziehen und Drehen erforderlich
- Der abnehmbare Rackrahmen erleichtert die Installation: Das leere Gehäuse kann vor Ort installiert werden, während Sie die Geräte in der Werkstatt montieren
- Das drehbare Gestell erleichtert den Zugang zu Geräteanschlüssen und Verkabelung
- 3 mm Winkelprofile mit Gewinde (10-32) vorn und hinten mit nummerierter Höheneinteilung für eine schnelle Positionierung der zu installierenden Geräte, zusätzliche Winkelprofile sind lieferbar



835 mm Tiefe (660 mm nutzbar) Art. #	1070 mm Tiefe (910 mm nutzbar) Art. #	nutzbare Höhe	Gesamt- höhe
WR-44-32	WR-44-42	1.960 mm (44 HE)	2.260 mm
WR-37-32	WR-37-42	1.645 mm (37 HE)	1.950 mm
WR-24-32		1.069 mm (24 HE)	1.370 mm

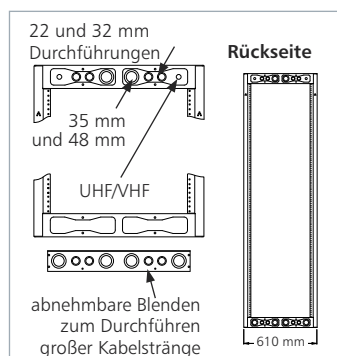

WR-44-32 in geschlossener Position

Zubehör für Ihre Installation

Optionale Deckel



Sicherheit:
Fronttür- und
Rackschloss mit
unterschiedlichen
Schlüsseln




GK-4G
Kabeldurchführung mit
geschlitzter Innendichtung
zur kontrollierten
Luftführung und Ver-
meidung von Staub.
Für 100 mm Seiten-
Öffnungen VPE 4 Stk.
Siehe Seite 36.



GK4
Gummiringe für
100 mm Seiten-
Öffnungen zum
Schutz der
durchgeführten
Kabel. VPE 4 Stk.
Siehe Seite 36.

„Null“ HE Geräteträger
mit vorder- und
rückseitiger
Befestigung.
Siehe Seite 29.



SH-WR

Art. #	Fronttür geschlossen	2 zusätzliche Winkelprofile mit Gewinde 10-32	Rückwand
WR-44-32	WRFD-44	WR-RR-44	WR-RAP-44
WR-37-32	WRFD-37	WR-RR-37	WR-RAP-37

VBK-WSA-32 Belüftungsschlitze
können zur aktiven
Belüftung durch
einen „Vent
Blocker“
abgedeckt
werden.
Siehe Seite 39.

